


BRIK^{II}

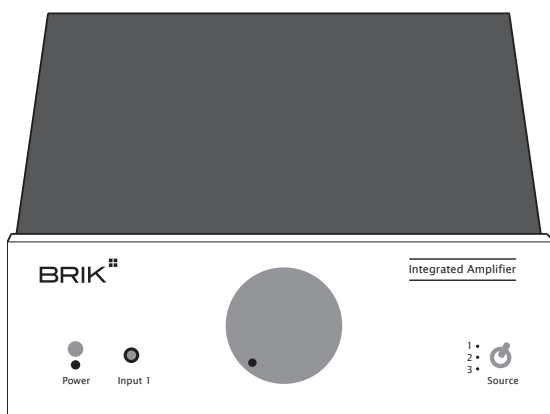

Integrated Amplifier Manuel de l'utilisateur

BRIK

Cher utilisateur,

Merci d'avoir acheté un amplificateur **BRIK**.

S'il vous plaît lire ce manuel avant d'utiliser la machine pour assurer son meilleures performances et la sécurité.

Instructions:

Connectez la source

▪ Connectez convertisseur D / A, le stade de Bluetooth, la radio Internet, préampli phono, CD Player, téléphone mobile ou tout autre ligne par l'entrée 1 (3,5 mm) sur le panneau avant ou l'entrée 2 ou 3 sur le dos.

Raccordement des enceintes


- Branchez le câble d'enceinte de 4mm de diamètre des fiches bananes, prise à plat ou fil nu.
- Fortement recommandé pour connecter des enceintes avec 4 ohms et 100 watts de puissance.

Raccordement de l'alimentation

- Avant de vous connecter, vérifiez l'étiquette pour l'alimentation locale pour assurer conforme, puis saisissez la fiche basse tension de l'alimentation de la Dans le connecteur 20V. Appuyez sur l'interrupteur sur le panneau avant pour mettre la machine puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre.
- S'il vous plaît utiliser une alimentation 20V/3A ou l'alimentation pour les 19V/3.42 **BRIK** Amplificateur.
- Ce point est relié à une prise électrique avec une mise à la terre Connection.

Le choix de la source

- Utilisez pour sélectionner l'interrupteur sur le devant de la source musicale.

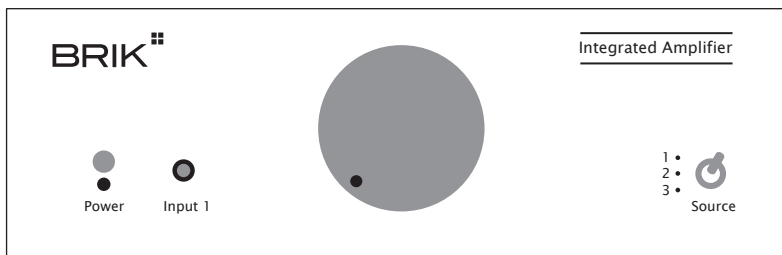

Spécifications:

L'OPTION D'ENTRÉE

Entrée ligne RCA x 2

POWER (4 OHMS DE CHARGE)

3,5 • 1 x entrée ligne
> 20 W (1 kHz, THD 0,5%)
> 35 W (puissance maximale de 10% THD)

SENSIBILITE D'ENTRÉE

210 mV

IMPÉDANCE D'ENTRÉE

20K ohms

DISTORSION

<0,5% (1kHz 1W / 4 Ohms 20Hz ~ 20K Hz)

RÉPONSE EN FRÉQUENCE

20 ~ 20K Hz (bande à Max de Sortie 1W-3dB)

SÉPARATION

> 60 dB

MIN. VOLUME HUM au MIN.

<10 mV (20K LPF)

S/N

> 75 dB (20K LPF)

DIMENSION

L 140 x H 48 x D160 mm

POIDS

1100 g

REMARQUE


- Amplificateur **BRIK** fonctionne conformément aux spécifications température intérieure est de 40 degrés Celsius.

ATTENTION

- Utiliser uniquement **BRIK** approuvée alimentation. L'utilisation d'autres adaptateurs ou de Livraisons pourrait sérieusement affecter ce produit.
- Garder tous les cordons d'où ils ne sont pas susceptibles d'être piétiné ou capturé être fournies par des objets sur elle.

AVERTISSEMENT

- Ne jamais ouvrir à ce point, car cela annule la garantie. Il pas d'ajustements à l'intérieur. S'il vous plaît noter tous les travaux de service à une autorisation **BRIK** agents.
- Cet article n'a pas éclaboussures liquides sont exposés et que personne ne objets remplis de liquides, tels que des vases, sont placés sur l'appareil.

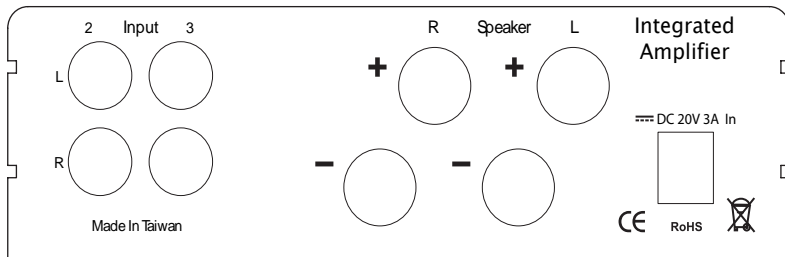

BRIK 
WWW.BRIK-AUDIO.COM

CE  **RoHS**

L'information a été au moment de l'impression. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des changements à la spécification technique sans préavis.

Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par une défaillance ces instructions. Equipement ou la partie du produit par Les personnes non autorisées libération par le fabricant de toute responsabilité que le les droits juridiques des clients.

©BRIK2011